

We thank you and congratulate you for choosing BOS product, designed and developed by enthusiasts and handmade with care in France.

Please refer to the user manual available in the download section at www.bosmtb.com. It contains the important safety, maintenance, and warranty information you will need in order to safely install and use your BOS suspension as well as detailed set-up, tuning, and service information.

Good knowledge of your BOS product will make its day to day usage more enjoyable.

Coil spring

The spring rate depend of the body weight.

Weight (kg/lbs)	< 60 kg < 132 lbs	de 60 à 80 kg from 132 to 176 lbs	de 80 à 105 kg from 176 to 231 lbs	> 105 kg > 131 lbs
Spring	green	orange	grey	purple
Availability	extra	origin	extra	option


Spring preload

The sag recommandation should be set to 15 – 25% of total fork travel (30 to 50mm). If the sag measurement value is greater than the sag recommendations, add preload spacers according to the user manual.

Starting point adjustments : To start your adjustment, turn the knob clockwise until it stops (=clic 0). Then, clicks are counted turning the knob in the counterclockwise direction.

Recreational use
 Compression (A): 15 clicks
 Rebound (B): 18 clicks

Racing use
 Compression (A): 8 clicks
 Rebound (B): 16 clicks

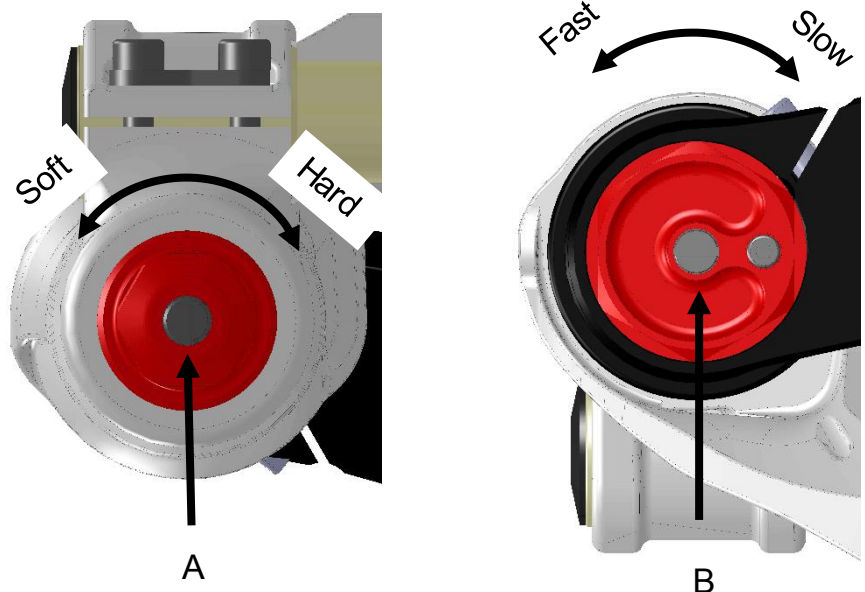

Nous vous remercions et nous vous félicitons d'avoir choisi les produits BOS, conçus et développés par des passionnés et assemblés à la main avec soin en France.

Lisez attentivement la notice d'utilisation disponible dans la rubrique téléchargement du site www.bosmtb.com. Elle contient toutes les informations concernant le montage et le réglage ainsi que des recommandations d'usage et de garantie importantes à suivre. Vous trouverez dans ce document des précautions d'utilisation, des informations sur la maintenance et l'entretien courant pour préserver les performances et la fiabilité de votre fourche.

La bonne connaissance de votre nouveau produit BOS rendra plus agréable son usage.

Ressort

Il convient d'adapter la raideur du ressort en fonction de votre poids.

Poids pilote	<60 kg	de 60 à 80 kg	de 80 à 105 kg	> 105 kg
Ressort	Vert	Orange	Gris	Violet
Disponibilité	supplémentaire	origine	supplémentaire	option

Précharge

La précharge du ressort permet d'adapter la hauteur de roulage. Il est recommandé de régler la fourche avec un SAG compris entre 15 et 25%, ce qui correspond à un enfoncement compris entre 30 et 50 mm. Si le SAG est supérieur au SAG recommandé, il faut ajouter une ou plusieurs cales de précharge conformément à la notice d'utilisation.

Réglages standard : Pour commencer votre réglage, tourner la molette dans le sens horaire jusqu'à la butée (= clic 0). Les clics sont ensuite comptés en tournant la molette dans le sens anti horaire.

Usage loisir

Compression (A): 15 clics

Détente (B): 18 clics

Usage sportif

Compression (A): 8 clics

Détente (B): 16 clics

